



Le Stone Box est prêt à poser dans diverses applications telles que murs de soutènement, renforcement de berges, écrans visuels, clôtures, aménagements paysagers.

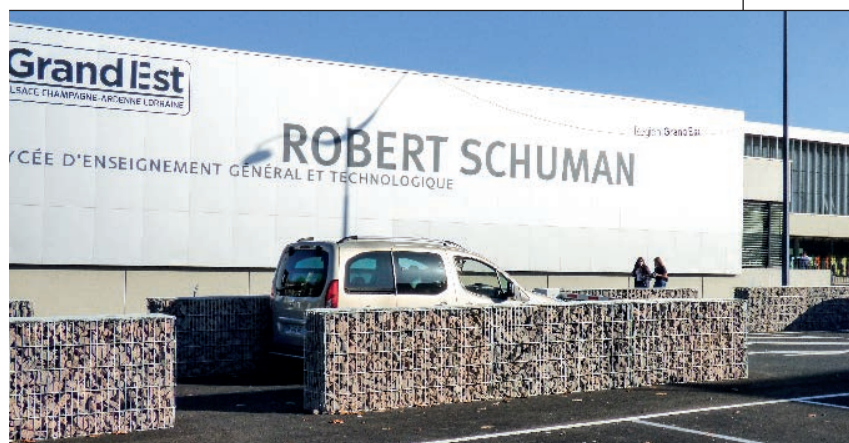

NUANCIER



Galets du Rhin




Granit rosé



Granit gris mélangé



Calcaire blanc/jaune



Dakar noir

Les Stone Box sont fabriqués avec des tiges métalliques de diamètre 6 mm électrosoudées en maille de 5/20 mm.

DISPONIBILITÉ STONE BOX/COLORIS

Roche de remplissage	Couleur	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/Cond.	Référence
Galet du Rhin 80/120 mm	Couleurs mélangées	100	100	200	PC	3300	Box	1	41 010 001
		50	100	200	PC	1650	Box	1	41 010 035
		100	100	100	PC	1650	Box	1	41 010 002
		50	100	100	PC	820	Box	1	41 010 013
		100	50	200	PC	1650	Box	1	41 010 027
		100	50	100	PC	820	Box	1	41 010 004
		50	50	200	PC	820	Box	1	41 010 028
		50	50	100	PC	410	Box	1	41 010 006
		50	50	50	PC	210	Box	1	41 010 005

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68


■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 87 97 07 53
Fax 03 87 97 08 82



Le Stone Box est prêt à poser dans diverses applications telles que murs de soutènement, renforcement de berges, écrans visuels, clôtures, aménagements paysagers.

NUANCIER



Galets du Rhin



Granit rosé



Granit gris mélangé



Calcaire blanc/jaune



Dakar noir

Les Stone Box sont fabriqués avec des tiges métalliques de diamètre 6 mm électrosoudées en maille de 5/20 mm.

DISPONIBILITÉ STONE BOX/COLORIS

Roche de remplissage	Couleur	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/Cond.	Référence
Granit rosé 80/120 mm	Gris rosé	100	100	200	PC	3300	Box	1	41 010 083
		50	100	200	PC	1650	Box	1	41 010 087
		100	100	100	PC	1650	Box	1	41 010 084
		50	100	100	PC	820	Box	1	41 010 086
		100	50	200	PC	1650	Box	1	41 010 089
		100	50	100	PC	820	Box	1	41 010 098
		50	50	200	PC	820	Box	1	41 010 082
		50	50	100	PC	410	Box	1	41 010 103
		50	50	50	PC	210	Box	1	41 010 100
Granit gris mélangé 60/120 mm	Gris/rose/jaune	100	100	200	PC	3300	Box	1	41 010 048
		50	100	200	PC	1650	Box	1	41 010 059
		100	100	100	PC	1650	Box	1	41 010 049
		50	100	100	PC	820	Box	1	41 010 060
		100	50	200	PC	1650	Box	1	41 010 036
		100	50	100	PC	820	Box	1	41 010 061
		50	50	200	PC	820	Box	1	41 010 047
		50	50	100	PC	410	Box	1	41 010 062
		50	50	50	PC	210	Box	1	41 010 063

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.


■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 87 97 07 53
Fax 03 87 97 08 82

Le Stone Box est prêt à poser dans diverses applications telles que murs de soutènement, renforcement de berges, écrans visuels, clôtures, aménagements paysagers.

NUANCIER



Galets du Rhin



Granit rosé



Granit gris mélangé



Calcaire blanc/jaune



Dakar noir

Les Stone Box sont fabriqués avec des tiges métalliques de diamètre 6 mm électrosoudées en maille de 5/20 mm.

DISPONIBILITÉ STONE BOX/COLORIS

Roche de remplissage	Couleur	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/Cond.	Référence
Calcaire blanc/jaune 60/150 mm	Blanc/beige	100	100	200	PC	3300	Box	1	41 010 037
		50	100	200	PC	1650	Box	1	41 010 038
		100	100	100	PC	1650	Box	1	41 010 029
		50	100	100	PC	820	Box	1	41 010 039
		100	50	200	PC	1650	Box	1	41 010 032
		100	50	100	PC	820	Box	1	41 010 021
		50	50	200	PC	820	Box	1	41 010 041
		50	50	100	PC	410	Box	1	41 010 022
		50	50	50	PC	210	Box	1	41 010 033
Dakar noir 60/120 mm	Noir marbré	100	100	200	PC	3300	Box	1	41 010 064
		50	100	200	PC	1650	Box	1	41 010 112
		100	100	100	PC	1650	Box	1	41 010 111
		50	100	100	PC	820	Box	1	41 010 068
		100	50	200	PC	1650	Box	1	41 010 106
		100	50	100	PC	820	Box	1	41 010 109
		50	50	200	PC	820	Box	1	41 010 079
		50	50	100	PC	410	Box	1	41 010 080
		50	50	50	PC	210	Box	1	41 010 081

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 87 97 07 53
Fax 03 87 97 08 82



Mineral **Outdoor**

UNE MARQUE DE SEPA

STONE BOX

Le Stone Box est prêt à poser dans diverses applications telles que murs de soutènement, renforcement de berges, écrans visuels, clôtures, aménagements paysagers.

Le procédé

Le stone box est une corbeille constituée de panneaux électro soudés en acier zingué à chaud. Il est rempli de pierres naturelles concassées et calibrées de 60/180 mm. Le box est compacté à plusieurs reprises lors du remplissage sur une machine adaptée par nos soins en usine.

Livré sur chantier en produit fini, le stone box est prêt à poser dans diverses applications telles que :

- Murs de soutènement
- Renforcement de berges, bassins aquatiques
- Ecrans visuels, clôtures et aménagements paysagers
- Décoration, habillage de façade et construction de bâtiment

Le box est facile à manutentionner grâce à ses élingues de préhension. Installés via un engin de levage adapté aux chantiers, les modules s'empilent les uns sur les autres. La conception du procédé permet une pose rapide et simplifiée, ce qui réduit considérablement les frais de chantier (signalisation, main d'œuvre, stockage de matériaux...).

Indifférents à la météo (temps de séchage des bétons, intempéries, etc), les stone box peuvent être posés toute l'année.

Fiche technique

- Fabriqué avec des tiges métalliques de diamètre 6 mm électrosoudées en maille de 5/20 cm
- Protection par revêtement zingage à chaud, après pliage et soudage (575 g/m²) selon la norme DIN EN ISO 1461
- Aucun entretien grâce à sa garantie du revêtement : minimum 35 ans dans le cadre de la norme DIN EN ISO 12944
- Fond renforcé, 4 éléments verticaux, 1 couvercle, 2 anses de manutention en câble galvanisé certifié, renforts intérieurs
- Très haute résistance à la déformation, régularité dimensionnelle
- Transportable grâce aux anses de manutention en câble galvanisé certifié
- Rempli, vibré et compacté en carrière, d'où une densité importante du matériau et une stabilité des éléments
- Remplissage en pierres granit gris, granit gris rosé, galets du Rhin 80/120 mm, calcaire blanc, Dakar noir
- Rapport d'essai du CSTB disponible sur simple demande
- Agrafes de fermeture du couvercle inviolables

Avertissement

En l'absence d'une étude géotechnique, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'aléas géologiques. Les calculs de stabilité interne des ouvrages sont réalisés à partir d'hypothèses qu'il conviendra de contrôler. L'utilisation des Stone Box pour la construction d'ouvrages nécessite une étude technique. Leur mise en œuvre respectera les règles de l'art et les normes en vigueur (terrassement, drainage....). Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.

Conseil de pose

Prévoir une fondation sous l'ensemble des gabions afin d'homogénéiser le sol et éviter les déformations. La base de cette fondation sera à une profondeur hors gel (fonction de la région et de l'altitude), en grave (non gélive) compactée ou semelle en béton avec débord de 10% de la hauteur du mur environ. Fondation par grave compactée 20/80 concassée non gélive et/ou semelle béton mise hors gel.