



EXPLICATION GENERALE

A la manière d'un jeu de construction, le montage des éléments Arcadia® est simple. Ils vous permettent d'agencer votre jardin sur mesures grâce à un système modulaire et ajustable à la coupe.

Durable, résistant et esthétique, le système Arcadia® joue la carte de la diversité grâce aux larges possibilités de remplissages qui personnaliseront clôtures et autres écrans visuels. Les différents accessoires permettent également de conjuguer le système Arcadia® avec un bardage bois.

TECHNIQUE ET DIMENSIONS

L'Arcadia® de 16 cm se compose de 2 nattes de grillage en fil d'acier tissé galvanisé à chaud de diamètre 5/6/5 mm et de maille 2,5/20 cm, de colonnes murales, d'entretoises et de pinces de serrage universelles. Les options sont identiques à celles de l'Arcadia® de 23 cm.

La hauteur est ajustable par section de 20 cm, de 100 à 180 cm.

Selon l'implantation, il existe deux types de colonnes murales :

- A sceller (60 cm dans du béton)
- Avec platine (pour fixation sur fondation béton existante).



TYPE DE REMPLISSAGE

Le remplissage peut être effectué avec différents types de matériaux dont graviers concassés, galets, pouzzolane, etc. Faites jouer votre imagination !

Plusieurs solutions sont envisageables pour la confection des angles sans éléments spéciaux.

La granulométrie préconisée pour le remplissage est de 30/70 mm ou 60/90 mm maximum.

Ces matériaux sont disponibles en cliquant [ici](#) !



Granit gris bleu

Granit rosé

Porphyre noir/violet

Dakar noir



Pouzzolane

Marbre blanc de Carrare

Marbre noir Ebène

Marbre Ice Blue Carrare

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68







ASSEMBLAGE DE L'ARCADIA 16 CM

Cette notice de montage est destinée à l'ouvrier qualifié disposant des connaissances nécessaires pour assurer un montage correct et en toute sécurité. Si vous ne disposez pas de telles qualifications, veuillez faire appel à une entreprise de montage spécialisée.

→ Avant de commencer le montage, assurez-vous que le contenu de livraison soit complet.

- Afin d'assurer un montage optimal des éléments, il est impératif de **bien compacter la terre entre les fondations des poteaux**. Aussi, et dans le but de faciliter le remplissage en matériau entre les nattes de grillage, il est recommandé de donner des coups de marteau en caoutchouc sur les nattes de grillage. Si la base est susceptible de s'affaisser, nous recommandons de monter une couverture de Pergone® sur la partie inférieure et/ou de mettre en place une fondation de soutien centrale.
- Mesurer les plots de fondation, par ex. en creusant la terre à l'aide d'une tarière ou en formant un rectangle avec une bêche. La taille des fondations s'adapte aux conditions du lieu et doit être conforme aux exigences en matière de stabilité et de responsabilité sur les biens.
- Mettre en place les colonnes alignées verticalement dans le béton encore malléable. Contrôler l'espacement et la hauteur [schéma 5]. Le béton doit être compacté en le damant fortement.
- Les colonnes doivent être introduites dans le béton à une profondeur supérieure à la limite de pénétration du gel. Pour cela, reportez-vous au [schéma 9]. L'écart entre les colonnes est calculé à partir de la longueur x de la natte (+ 4 cm).
- Le béton de fondation doit être solidifié avant la pose des nattes de grillage ! Les nattes de grillage doivent être en contact avec le sol. La fixation se fait via des pinces de serrage universelles [schéma 9].
- Accrocher toutes les entretoises dans les nattes de grillage [schéma 9]. Visser ensuite les pinces de serrage universelles.
- Une fois votre Pergone® 16 cm achevée, vous pouvez la compléter avec notre élément en bois.

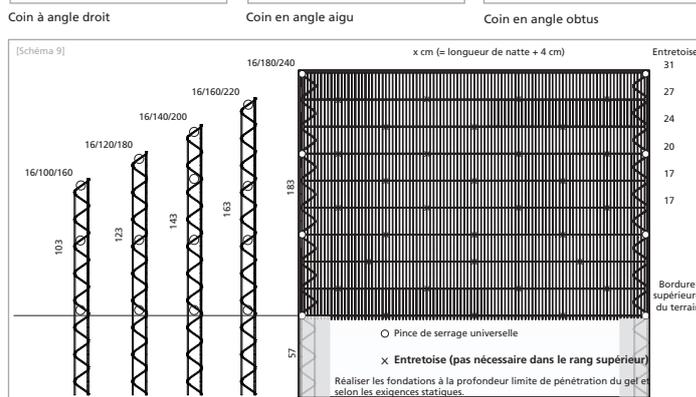

Conseil : Les recommandations techniques d'application, écrites et orales, sont indiquées en considération de nos expériences et conformément à l'état actuel de nos connaissances, elles ne représentent aucun engagement et ne fondent aucun lien légal contractuel ni obligation accessoire. L'acquéreur du produit reste à tout moment responsable du contrôle de l'adéquation du produit au but d'utilisation prévu.

Photographies non contractuelles.

■ Site de Sélestat
[siège administratif et commercial]
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim
Tél. 03 89 44 14 14
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe
Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68