

SEPA
L'EXPÉRIENCE BÉTON

 **CUBIK®**

Mineral Outdoor

UNE MARQUE DE SEPA




Distributeur exclusif
en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS DE JOINTOIEMENT






Mortier de jointoiment pour pavés - charges de trafic légères

Caractéristiques techniques	vdw 800
Perméabilité	Oui
Trafic	Voiture
Base stabilisée en dosage de ciment/m ³	150 kg maximum
Type de produit à jointoyer	Pavés
Conditionnement	Seau de 25 kg
Sous-sol	Selon DTU
Pose par temps de pluie	Oui sans incidence
Précautions en cas de pluie	Oui couvrir la surface en cas de pluie
Résistance aux produits de traitement des piscines	Oui sans incidence
Résistance au nettoyeur haute pression	A utiliser avec prudence
Résistance à la pression (N/mm ²)	15 N/mm ²
Voile de résine	6 mois




Mortier de jointoiment 1-composant - charges piétonnières

Caractéristiques techniques	vdw 840+
Perméabilité	Oui
Trafic	Voiture (≤ 3000 kg)
Base stabilisée en dosage de ciment/m ³	150 kg maximum
Type de produit à jointoyer	Dalles
Conditionnement	Seau de 25 kg
Sous-sol	Selon DTU
Pose par temps de pluie	Oui sans incidence
Précautions en cas de pluie	Non
Résistance aux produits de traitement des piscines	Non
Résistance au nettoyeur haute pression	Non
Résistance à la pression (N/mm ²)	16 N/mm ²
Voile de résine	1 semaine




Mortier de jointoiment 2-composants - por dalles

Caractéristiques techniques	vdw 815+
Perméabilité	Oui
Trafic	Voiture
Base stabilisée en dosage de ciment/m ³	180 kg maximum
Type de produit à jointoyer	Dalles
Conditionnement	Seau de 10 kg
Sous-sol	Selon DTU
Pose par temps de pluie	Oui sans incidence
Précautions en cas de pluie	Non
Résistance aux produits de traitement des piscines	Oui sans incidence
Résistance au nettoyeur haute pression	Oui sans incidence
Résistance à la pression (N/mm ²)	20 N/mm ²
Voile de résine	1 semaine

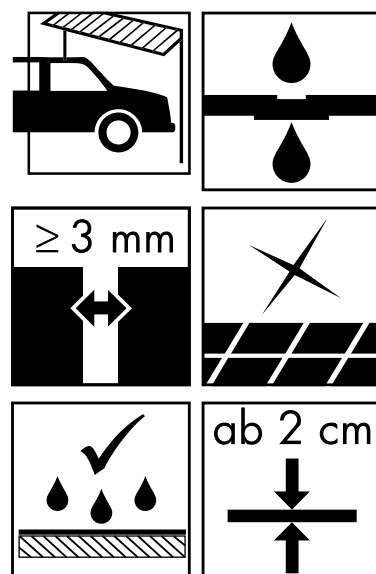


Mortier de jointoiment 2-composants et auto-plaçant - infrastructures destinées au trafic

Caractéristiques techniques	vdw 850+
Perméabilité	Oui
Trafic	Voiture
Base stabilisée en dosage de ciment/m ³	180 kg maximum
Type de produit à jointoyer	Pavés
Conditionnement	Seau de 25 kg
Sous-sol	Selon DTU
Pose par temps de pluie	Oui sans incidence
Précautions en cas de pluie	Non
Résistance aux produits de traitement des piscines	Oui sans incidence
Résistance au nettoyeur haute pression	Oui sans incidence
Résistance à la pression (N/mm ²)	25 N/mm ²
Voile de résine	1 semaine

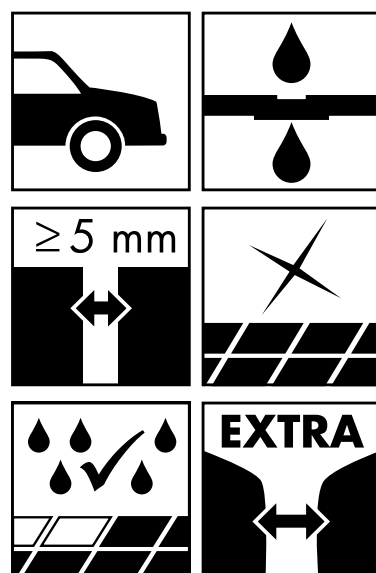

Mortier de jointoiment autoplaçant

Caractéristiques techniques	vdw 855
Perméabilité	Non
Trafic	Camion
Base stabilisée en dosage de ciment/m ³	350 kg maximum
Type de produit à jointoyer	Pavés
Conditionnement	Seau de 25 kg
Sous-sol	Selon DTU
Pose par temps de pluie	Oui sans incidence
Précautions en cas de pluie	Non
Résistance aux produits de traitement des piscines	Oui sans incidence
Résistance au nettoyeur haute pression	Oui sans incidence
Résistance à la pression (N/mm ²)	45 N/mm ²
Voile de résine	1 semaine

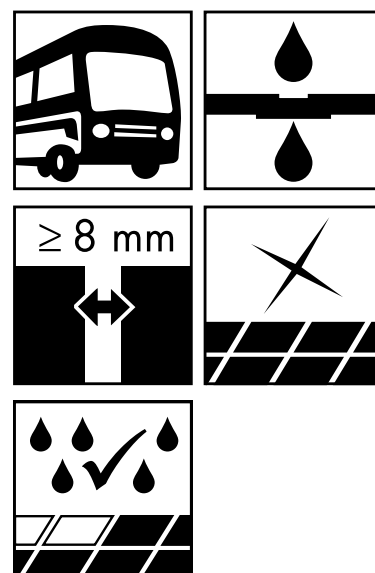

DISTINCTION ENTRE SABLE POLYMERE ET VDW840 +

Différence sable polymère sec et vdw 840+	Sable polymère	vdw 840+
Largeur de joint minimum	2 mm	3 mm
Nécessité d'appliquer le joint sur une surface sèche	Oui	Non
Arrosage de la surface avant la pose du joint	Non	Oui
Travail par temps de pluie	Non	Oui
Utilisation d'une plaque vibrante	Oui	Non
Contre-indication de rinçage du liant lors de l'arrosage	Oui	Non
Précaution à prendre lors du dosage de l'eau	Oui	Non
Protéger la surface de la pluie après la pose du joint	Oui	Non
Résistance au nettoyeur haute pression	Non	Non
Possibilité de retouche des joints le lendemain du jointoiment	Avec précaution	Oui

4 SITES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE

SCHWEIGHOUSE
23 rue du Ried
67590 Schweighouse/Moder
Tél. 03 68 16 00 91

Produits béton
www.sepa-alsace.com
info@sepa-alsace.com

SELESTAT (Siège social)
72 route de Strasbourg
ZI Nord
67600 Sélestat
Tél. 03 88 58 80 30

Produits pierre naturelle
www.cubik-mineral-outdoor.fr
contact@cubik-mineral-outdoor.fr

STE-CROIX-EN-PLAINE
Rue Louis Renault
68127 Ste-Croix-en-Plaine
Tél. 03 89 20 99 40

RIXHEIM
74 A route de Mulhouse
68170 Rixheim
Tél. SEPA 03 89 44 19 81
Tél. CUBIK® 03 89 44 14 14

SEPA
L'EXPERIENCE BÉTON
CUBIK®
Mineral Outdoor
UNE MARQUE DE SEPA

LEONHART